



FICHE TECHNIQUE



Contact : Damien SCHMITT
T 06 06 72 51 10
Mail : tech@ledome-mutzig.fr

Caractéristiques de la salle

Le Dôme est une salle de spectacle classée ERP de type L, de 2^e catégorie.
Effectif maximal du public autorisé : 1 483 personnes.



Gradin amovible de 472 places / Parterre de 532 fauteuils

Configurations type :


Gradin seul : 472 places

Configuration AB : 632 places


Configuration ABC : 1 004 places

Assis-debout : 1 200 places

Plan de salle

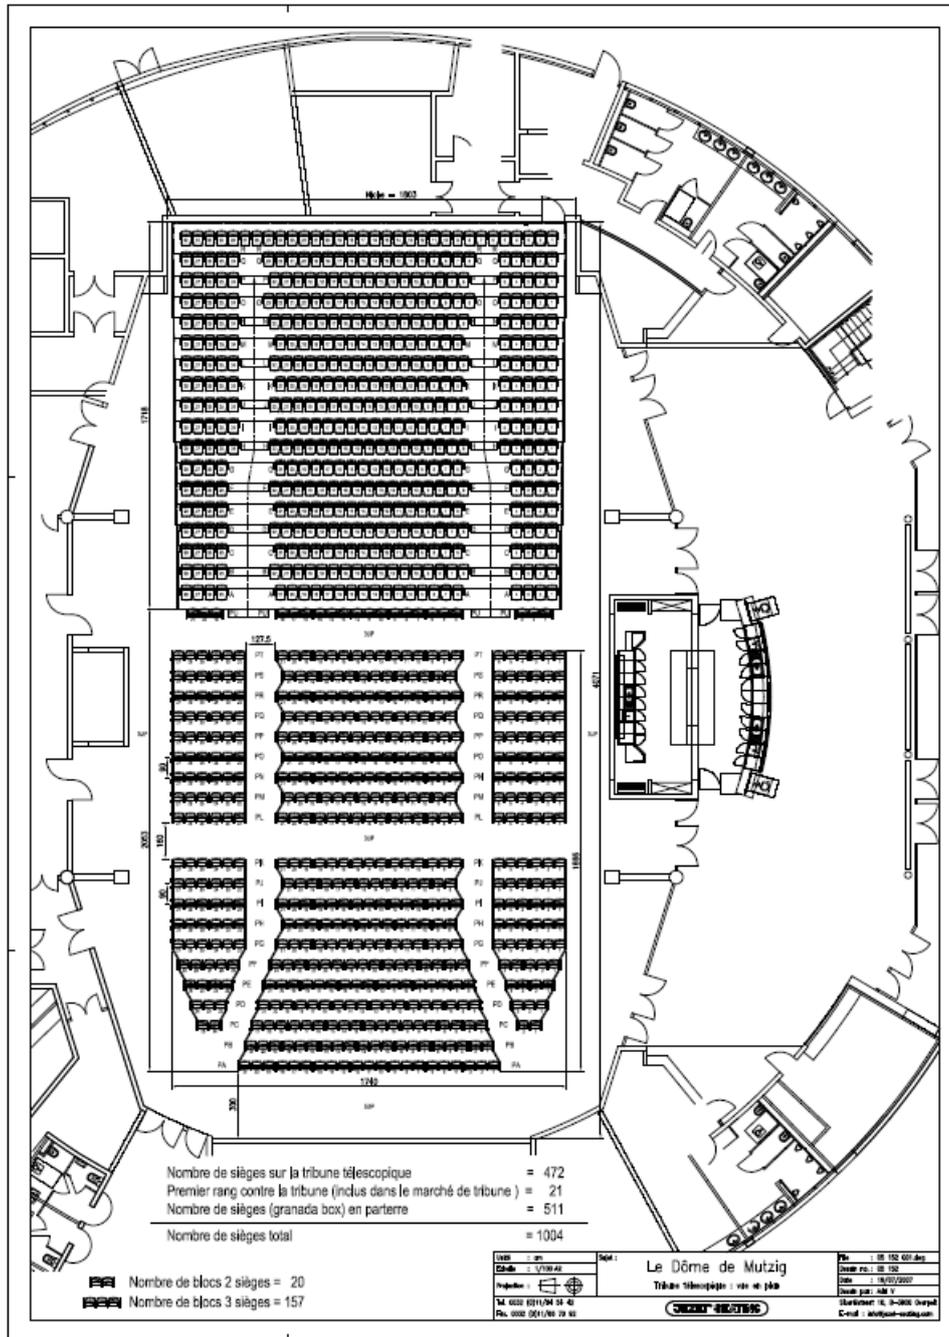

Accessibilité

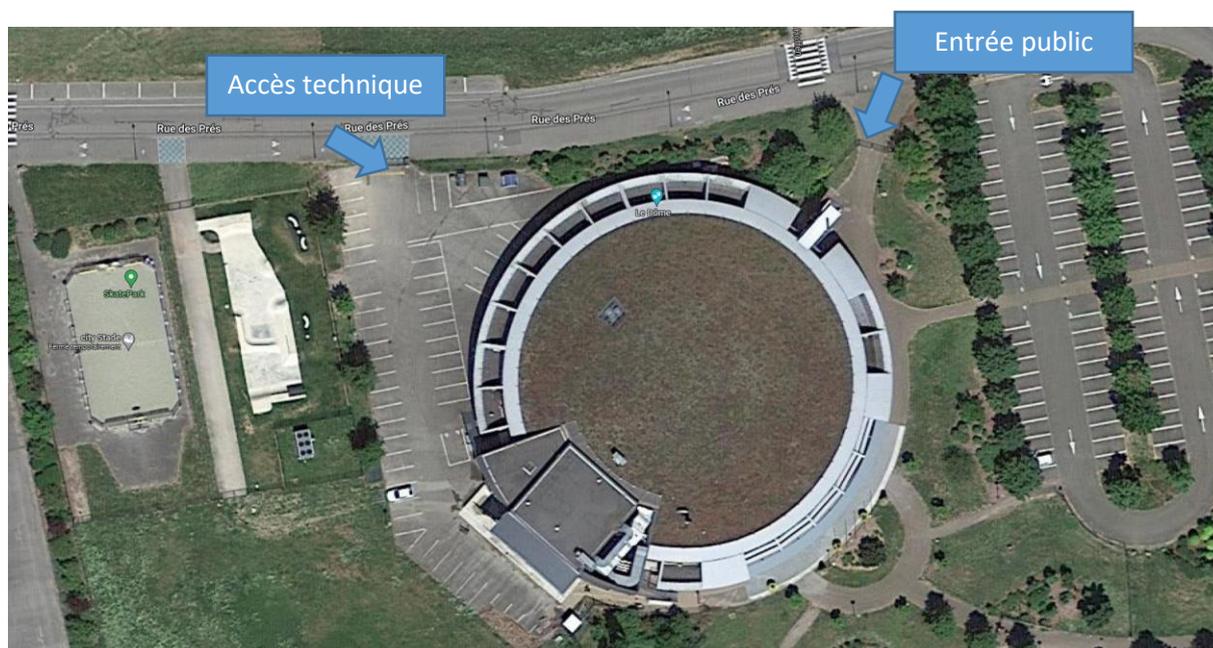

Accès technique via un parking fermé de 45 places, rue du Mattfeld.

Quai de déchargement donnant directement sur la scène.

Plateau

Ouverture au cadre de scène de 14m modulable à l'aide d'un rideau d'avant-scène.

Hauteur du cadre de scène de 5,50m avec frise en velours rouge, 6m sans la frise.

Profondeur de 14m

Hauteur sous perche : 7,00 m

Hauteur de scène : 0,90 m

Puissance électrique disponible sols 63A / 125A

Puissance électrique disponible passerelle 2 x 16A / 2 x 32A

1 pont de face de 700Kg

8 Perche motorisé de 400Kg

10 Perche manuel de 30Kg


Pour des raisons de sécurité et de responsabilité en cas d'accident, l'utilisation des perches manuelles est INTERDITE.

Toute accroche sur celle-ci sera soumise à la validation du Directeur de l'établissement ou son représentant.

Loges :

- 2 loges de 12 m² avec sanitaires et douches
- 2 loges de 8m² avec douches

Plan de scène

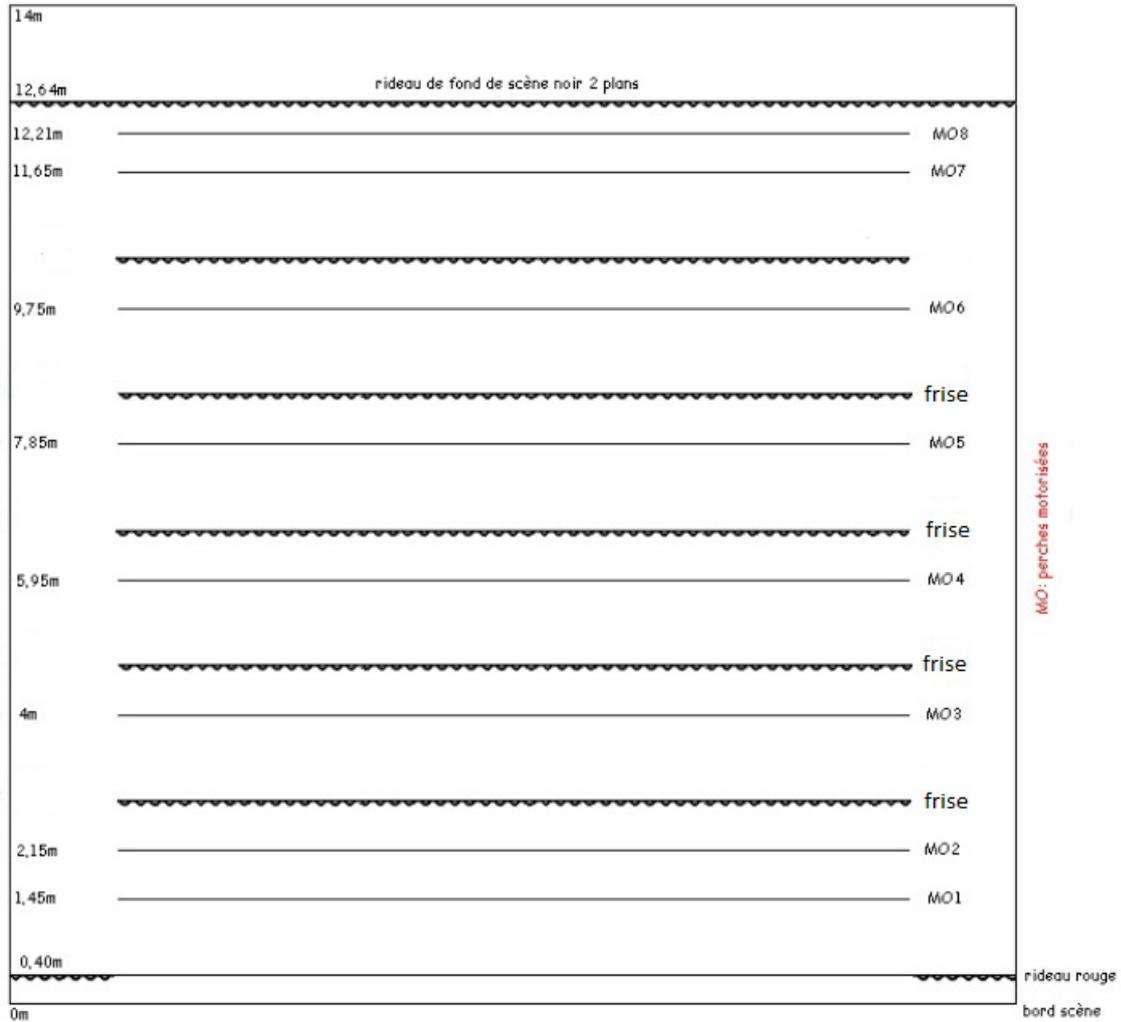

Sonorisation

Mixage :

- 1 YAMAHA QL1 + RIO 16/8

Kit micro :

- 2 micro HF sennheiser ew300 G3
- 2 micro HF sennheiser ew300 G4
- 5 shure Sm 58
- 5 shure Sm 57
- 2 sennheiser E614
- 1 sennheiser E901
- 3 AKG C 451B
- 1 AKG D112
- 2 AKG C214
- 2 micro pupitre sennheiser MEG 14-40B
- 4 DI bss

Divers:

- 10 grands pieds de micro
- 5 petit pieds de micro
- 2 multi xlr 4 - 3m
- 1 kit speakon et xlr (5M;10M;15M)

Diffusion :

- Côté L :

- 6 NEXO STM M28 suspendu, en système principal
- 3 NEXO STM S118 en sub
- 2 NEXO P8 en frontfill
- 1 NEXO ID24 en lipfill

- Côté R :

- 6 NEXO STM M28 suspendu, en système principal
- 3 NEXO STM S118 en sub
- 2 NEXO P8 en frontfill
- 1 NEXO ID24 en lipfill

LA DIFFUSION SE RACCORDE UNIQUEMENT EN ANALOGIQUE.

POSSIBILITÉ DE SÉPARER LA DIFFUSION POUR AVOIR M28 ET S118 SUR DEUX MATRICES STÉRÉO

DIFFÉRENTES.

MERCI de nous contacter si prestation lors des mois de JUILLET & D'AOÛT

Éclairage

Console :

- 1 pupitre Lightshark LS1 + Lswing
- 2 tablette LENOVO TAB P11 PLUS

Projecteurs :

- 14 PC 1000w ADB C103
- 10 PC 2000w ADB C203
- 6 horizontale 1000W ADB ACP 1001
- 2 warp ADB 12-30
- 2 warp ADB 22-50
- 10 parkolor 78HD Starway
- 10 IRIDIUM Mini Stage LED PAR

Accessoires :

- 4 porte gobo pour warp
- 8 platines de sol
- 10 multi 6 20m sur perche
- 1 multi-paire (4x réseaux , 4x dmx ,1x 16A) 40M plateau → Régie
- 1 kit de rallonges électriques et multiprises (3M ; 5M ; 10M)

(si ajout de matériels de location , veuillez prévoir un kit rallonge électrique supplémentaire)

Vidéo

Projecteurs

- Vidéoprojecteur EPSON EB-PU1008B WUXGA 8000 lm – HDBaseT

Écrans

- 1 grand écran motorisé de 7 x 5 m (installation sur perches motorisées seulement)
- 2 écrans mobiles sur pieds de 4 x 3 m: 1 écran en rétro-projection
1 écran en projection frontale

Accessoires

- 1 Liaison Hdmi → rj45 20M → Hdmi
- 1 Liaison VGA → rj45 20M → VGA

SECURITE

Pour des raisons de responsabilité en cas d'accident, les techniciens où tout autre personnes susceptible :

- d'utilisé la PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personne)
- de devoir entrer dans les locaux TGBT ont l'obligation de présenter, AVANT leurs prises de services, les habilitations relatives à jour : CACES ; BS ; ... au Directeur de l'établissement ou son représentant.